MONDOCASASHOP srl

Art. DOCCIA IDROMASSAGGIO VEGA LEFT (mm 1100x800)

❖ PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLACCI ACQUA CALDA E FREDDA

Questo tipo di doccia presuppone che il muro/piastrelle di rivestimento poste dietro la doccia sia visibile; visibili sarebbero quindi anche gli attacchi acqua calda e fredda se posizionati al centro della parete, quindi, per tale motivo è consigliabile che gli attacchi siano posizionati a terra a 1 metro da terra e 700 cm dal lato interno della doccia o a terra.

❖ PREDISPOSIZIONE DEL FORO DI SCARICO

Identificare il posizionamento del foto di scarico posto sulla vasca. Predisporre lo scarico a terra a circa 30/60 cm dal foro vasca. E' consigliabile non posizionare lo scarico sotto al foro di uscita delle vasca o nelle immediate vicinanza poiché, così facendo, si renderebbero difficoltose le operazioni di raccordo.

❖ PREDISPOSIZIONE ELETTRICA

Per il funzionamento delle docce idromassaggio è necessario predisporre una presa elettrica singola a cui non devono essere collegate altre apparecchiature elettriche. Il diametro del cavo utilizzato per la posa della presa elettrica non deve avere una sezione inferiore a 3x2,5 mm. La doccia è dotata di un cavo elettrico con presa finale di tipo tedesco con dispositivo salvavita integrato. La presa a muro deve essere posizionata sopra il tettuccio della doccia.

QUOTE ESPRESSE IN MILLIMETRI

Attacchi dell'acqua calda ~ e fredda ≈ 1/2"

Foro di scarico di ∅ 40mm

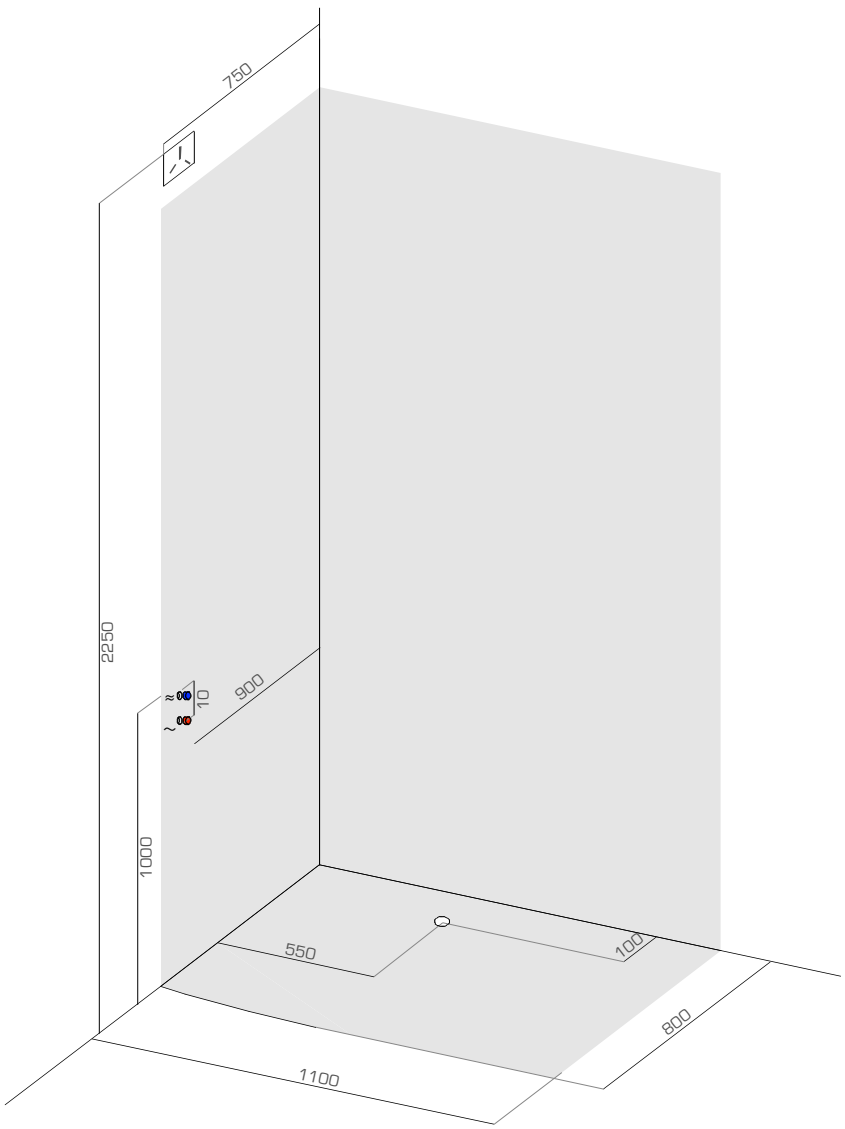

NB. Il foro di scarico a pavimento deve essere posizionato a circa 20/30 cm dalla posizione indicata per permettere il raccordo con il sifone flessibile in dotazione.

❖ CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Portata	16-24 l/min.
Pressione rete	2-4 bar

Predisporre gli allacci d' alimentazione acqua calda e fredda e l'allaccio di scarico.

❖ CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Voltaggio	220V-230V

L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma CEI 64-8.
Il collegamento elettrico deve comprendere la connessione all'impianto di terra e deve essere:

- adeguato alla corrente assorbita (vedi sopra)
- di tipo fisso
- con grado di resistenza alla penetrazione dei liquidi IPX5

I dati e le caratteristiche non impegnano la Mondocasashop srl, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.